


# 超快速指南：

- 回上一頁，或退出編輯模式
- 輕按一下，即可以透過旋鈕瀏覽系統資訊
- 長按反轉全部音量
- 長按(超過一秒)直接進入設定頁面

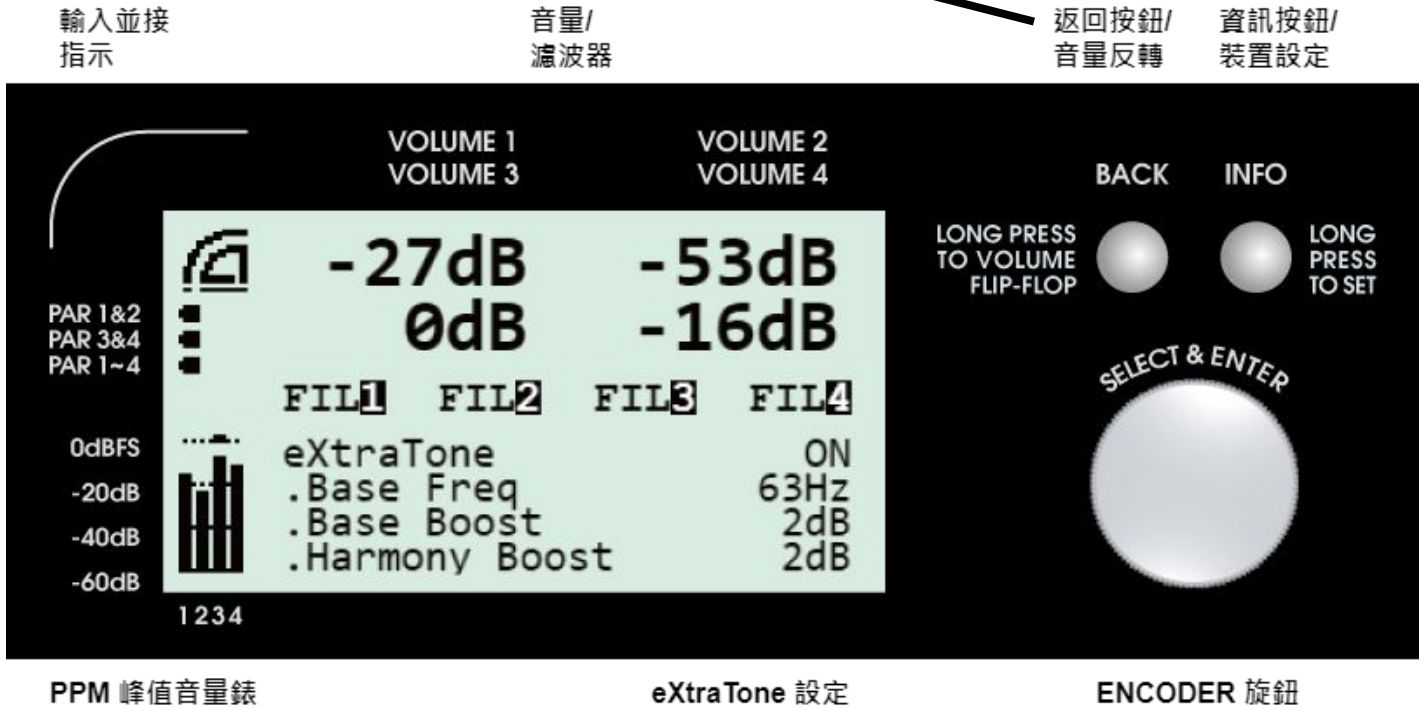

## 快速調整音量：

- 旋轉旋鈕到要調整的聲道，
- 按住旋鈕，直接旋轉旋鈕即可調整音量。

- ❑ 旋轉旋鈕以瀏覽資訊或設定項目。
- ❑ 如果瀏覽到的項目是可以設定的，會以框線框出。
- ❑ 這時按一下旋鈕即可以進入編輯模式(底下會閃下滑線)。
- ❑ 在編輯模式下，再旋轉旋鈕即可以修改設定內容。
- ❑ 修改完之後，再按一下旋鈕(或按 BACK 按鈕)即可退出編輯模式。


## 快速修改：

- 在要修改的項目，按住旋鈕不放，直接旋轉旋鈕進行修改。
- 修改完後放掉旋鈕，即退出編輯模式。

- ❑ PAR1&2: 表示輸入1與輸入2並接, 而輸入源可選 L/R/L+R。
- ❑ PAR3&4: 表示輸入3與輸入4並接, 而輸入源可選 L/R/L+R。
- ❑ PAR1~4: 表示輸入1到輸入4皆並接, 且所有輸入源皆為輸入1。

### 即時的 PPM 音量錶

- 32段, 解析度為每段 2dB
- 0dBFS 對應到最大輸出
- 上頭還有破錶(超載)警示

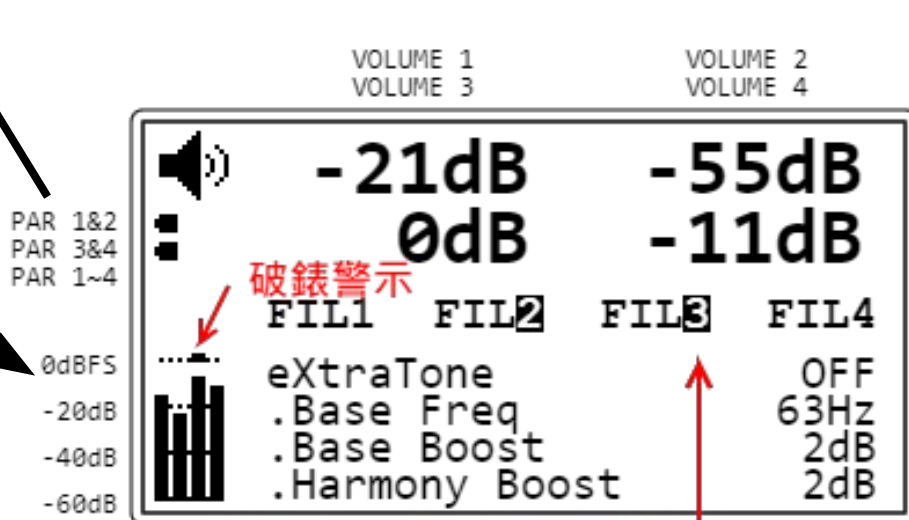


濾波器2 & 濾波器3 已導入

- ❑ 共有 4 組濾波器, 每組濾波器都專屬於一個聲道。
- ❑ 可以透過旋鈕瀏覽到 VOLUME 頁面的 FLT1 ~ FLT4, 然後按一下旋鈕來編輯各組濾波器的設定。
- ❑ FLT1 ~ FLT4 中的數字反白表示相應的濾波器在信號路徑中已經被導入。

在啟用濾波器的同時, 你亦可再啟用 UNiKA 獨家的 eXtraTone 增強聽眾的低音感受。

右邊為一個為超低音喇叭而導入的低通濾波器搭配 eXtraTone 後而達成的超低音頻率響應範例。

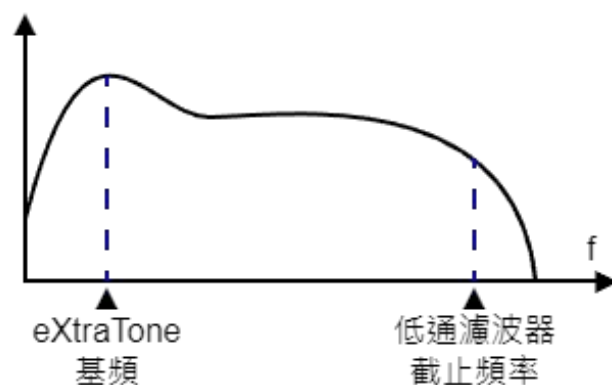

(eXtraTone 詳見操作手冊)

PAR 可以長按 INFO/SET 按鈕到設定頁面中啟用。如需將輸入改為來自 Dante 網路, 亦可以在那裏修改。如右圖所示。

